

# Паспорт качества AVOL STREICHERT s\_PUR 5W-30




## Описание:

Полностью синтетическое моторное масло, поколение Longlife 3. Превосходит самые строгие требования автопроизводителей. Сохраняет функциональную эффективность сажевого фильтра и обеспечивает максимальный срок службы систем доочистки выхлопных газов. Улучшенная формула защиты от износа. Разработано для использования в автомобилях с чрезвычайно длинными интервалами замены масла.

## Спецификации, одобрения производителей и рекомендации к использованию от Аволь Штрайхерт:

ACEA C3, C2-16  
VW 504.00/507.00, 503.01/506.01  
MB 229.52, 229.51/229.31  
BMW Longlife-04  
Porsche C30  
GM Dexos 2  
PSA B71 2290  
MS-11106

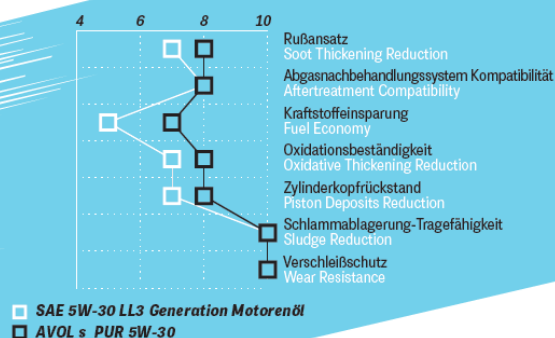

## Технические данные:

Класс SAE (Моторное масло)	5W-30 SAE J300
Плотность при 20°C	0.840 г/мл EN ISO 3675
Кинематическая вязкость при 40°C	64.3 мм <sup>2</sup> /с EN ISO 3104
Кинематическая вязкость при 100°C	11.7 мм <sup>2</sup> /с EN ISO 3104
Индекс вязкости	180 ISO 2909
Температура застывания	-50°C ISO 3016
Температура вспышки в открытом тигле	235°C EN ISO 2592
Щелочное число	7.5 мг KOH/г ASTM D 2896
Содержание сульфатной золы	0.7 г/100г EN ISO 3987

Наша информация основывается на тщательных исследованиях и может считаться надежной, однако рекомендации по применению продукции не являются обязательными.