

# Паспорт качества AVOL STREICHERT s\_RASCH 5W-40




## Описание:

Полностью синтетическое моторное масло. Максимальная производительность даже при увеличенных интервалах замены масла. Идеальное давление масла при любых условиях эксплуатации. Отличная текучесть при больших нагрузках в широком температурном диапазоне. Облегченный запуск двигателя при низких температурах.

## Спецификации, одобрения производителей и рекомендации к использованию от Аволь Штрайхерт:

ACEA A3/B4-16  
API SN/CF  
MB 229.3  
VW 502.00/505.00  
GM-LL-A-025 (B-040-2095)  
GM-LL-B-025 (B-040-2098)  
Porsche A40  
BMW Longlife-01  
RENAULT RN 0700/0710  
PSA B71 2296

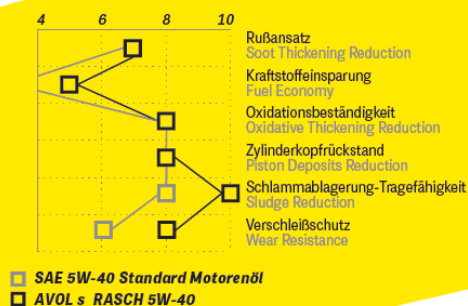

## Технические данные:

Класс SAE (Моторное масло)	5W-40 SAE J300
Плотность при 20°C	0.855 г/мл EN ISO 3675
Кинематическая вязкость при 40°C	86.6 мм <sup>2</sup> /с EN ISO 3104
Кинематическая вязкость при 100°C	14.9 мм <sup>2</sup> /с EN ISO 3104
Индекс вязкости	181 ISO 2909
Температура застывания	-47°C ISO 3016
Температура вспышки в открытом тигле	236°C EN ISO 2592
Щелочное число	10.0 мг KOH/г ASTM D 2896
Содержание сульфатной золы	1.0 г/100г EN ISO 3987

Наша информация основывается на тщательных исследованиях и может считаться надежной, однако рекомендации по применению продукции не являются обязательными.