

# Паспорт качества AVOL STREICHERT s\_STARK 0W-30




## Описание:

Полностью синтетическое моторное масло для использования в экстремальных условиях. Оптимальное давление масла и максимальная защита двигателя от износа. Для бензиновых и дизельных автомобилей с (и без) катализаторами и турбокомпрессорами. АВОЛЬ Штрайхерт рекомендует этот продукт для бензиновых двигателей BMW, MB и многих других автомобильных марок.

## Спецификации, одобрения производителей и рекомендации к использованию от Аволь Штрайхерт:

ACEA A3/B4-16  
API SN/CF  
BMW Longlife-01  
MB 229.5, MB 229.3  
FIAT 9.55535-G1  
VOLVO VCC 95200356  
VW 502.00/505.00  
VW 503.01

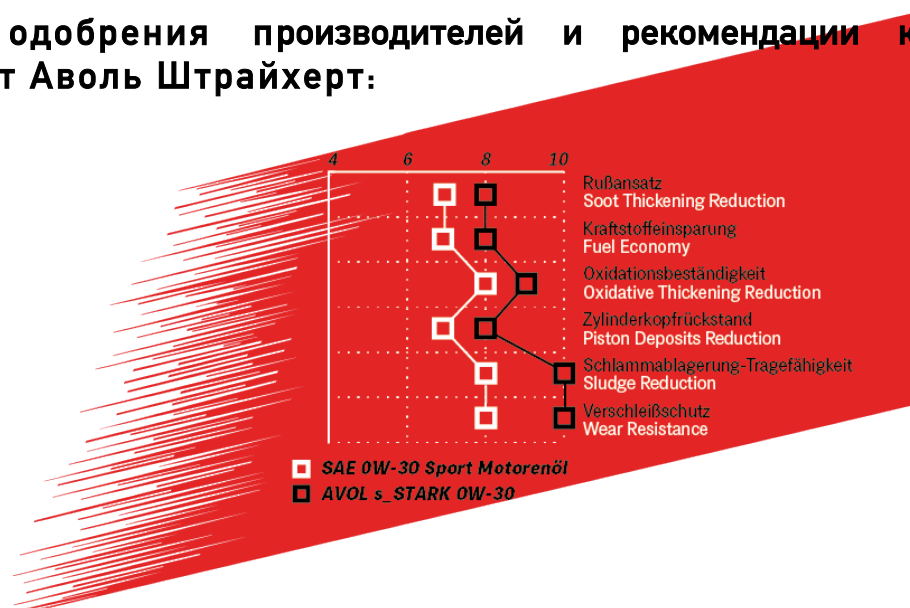

## Технические данные:

Класс SAE (Моторное масло)	0W-30 SAE J300
Плотность при 20°C	0.839 г/мл EN ISO 3675
Кинематическая вязкость при 40°C	61.1 мм <sup>2</sup> /с EN ISO 3104
Кинематическая вязкость при 100°C	11.4 мм <sup>2</sup> /с EN ISO 3104
Индекс вязкости	184 ISO 2909
Температура застывания	-55°C ISO 3016
Температура вспышки в открытом тигле	231°C EN ISO 2592
Щелочное число	10.0 мг KOH/г ASTM D 2896
Содержание сульфатной золы	1.1 г/100г EN ISO 3987

Наша информация основывается на тщательных исследованиях и может считаться надежной, однако рекомендации по применению продукции не являются обязательными.