

Паспорт качества AVOL STREICHERT s_STARK 0W-40




Описание:

Полностью синтетическое моторное масло для использования в экстремальных условиях. Оптимальное давление масла и максимальная защита двигателя от износа. Для бензиновых и дизельных автомобилей с (и без) катализаторами и турбокомпрессорами. АВОЛЬ Штрайхерт рекомендует этот продукт для MB AMG.

Спецификации, одобрения производителей и рекомендации к использованию от Аволь Штрайхерт:

ACEA A3/B4-16
API SN/CF
VW 502.00/505.00, 503.01
Renault RN0710/RN0700
Ford WWS-M2C937-A
MB 229.5, MB-AMG
BMW Longlife-01
Porsche A40
MS-10725

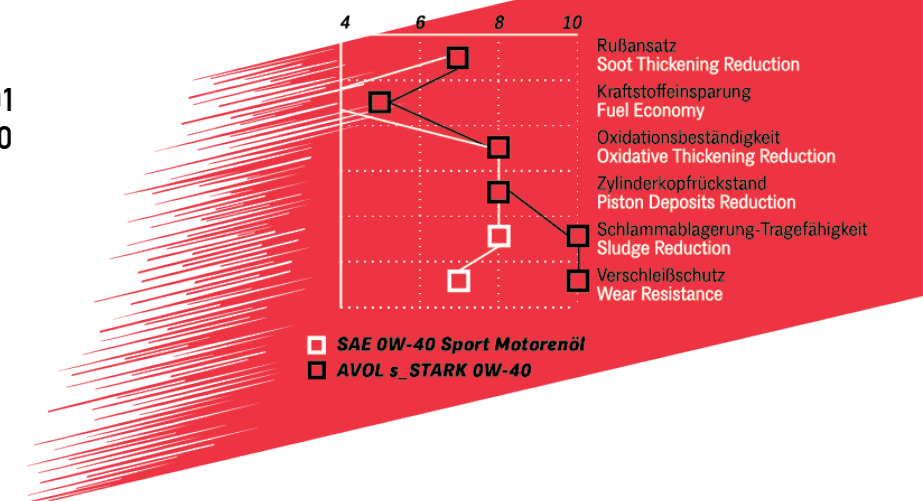

Технические данные:

Класс SAE (Моторное масло)	0W-40 SAE J300
Плотность при 20°C	0.842 г/мл EN ISO 3675
Кинематическая вязкость при 40°C	77.1 мм ² /с EN ISO 3104
Кинематическая вязкость при 100°C	13.7 мм ² /с EN ISO 3104
Индекс вязкости	183 ISO 2909
Температура застывания	-53°C ISO 3016
Температура вспышки в открытом тигле	227°C EN ISO 2592
Щелочное число	10.0 мг KOH/г ASTM D 2896
Содержание сульфатной золы	1.1 г/100г EN ISO 3987

Наша информация основывается на тщательных исследованиях и может считаться надежной, однако рекомендации по применению продукции не являются обязательными.