

Паспорт качества AVOL STREICHERT s_WERTVOLL 5W-30




Описание:

Полностью синтетическое высокотехнологичное моторное масло. Специальная формула для защиты двигателей BMW и GM. Сохраняет функциональную эффективность сажевого фильтра и обеспечивает максимальный срок службы систем доочистки выхлопных газов. Гарантированная производительность даже при увеличенных интервалах замены масла.

Спецификации, одобрения производителей и рекомендации к использованию от Аволь Штрайхерт:

ACEA C3-16
API SN/CF
MB 229.51/229.31
VW 502.00/505.00/505.01
BMW Longlife-04
GM Dexos 2

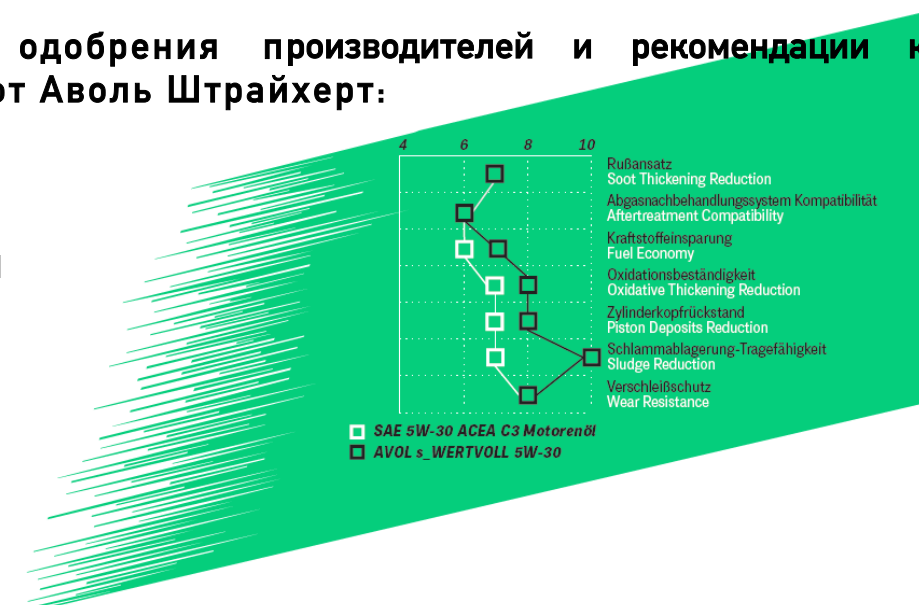

Технические данные:

Класс SAE (Моторное масло)	5W-30 SAE J300
Плотность при 20°C	0.850 г/мл EN ISO 3675
Кинематическая вязкость при 40°C	68.1 мм ² /с EN ISO 3104
Кинематическая вязкость при 100°C	11.8 мм ² /с EN ISO 3104
Индекс вязкости	171 ISO 2909
Температура застывания	-41°C ISO 3016
Температура вспышки в открытом тигле	231°C EN ISO 2592
Щелочное число	7.0 мг KOH/г ASTM D 2896
Содержание сульфатной золы	0.7 г/100г EN ISO 3987

Наша информация основывается на тщательных исследованиях и может считаться надежной, однако рекомендации по применению продукции не являются обязательными.