

Паспорт качества AVOL STREICHERT s_WERTVOLL 5W-40




Описание:

Полностью синтетическое высокотехнологичное моторное масло. Специальная формула для защиты двигателей с насос-форсункой. Сохраняет функциональную эффективность сажевого фильтра и обеспечивает максимальный срок службы систем доочистки выхлопных газов. Гарантированная производительность даже при увеличенных интервалах замены масла.

Спецификации, одобрения производителей и рекомендации к использованию от Аволь Штрайхерт:

ACEA C3-16
API SN/CF
MB 229.51/229.31
VW 502.00/505.00/505.01
BMW Longlife-04
Porsche A40
Renault RN 0700/0710
Ford WSS-M2C-917-A
GM Dexos 2
Fiat 9.55535-H2/M2/S2

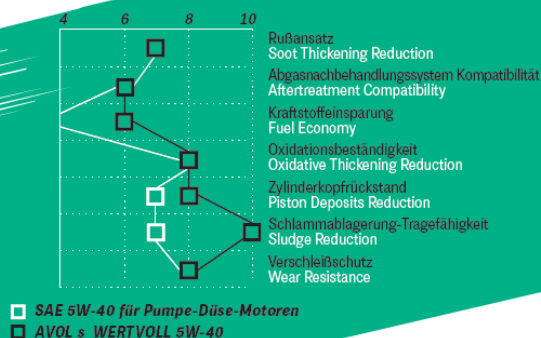

Технические данные:

Класс SAE (Моторное масло)	5W-40 SAE J300
Плотность при 20°C	0.853 г/мл EN ISO 3675
Кинематическая вязкость при 40°C	83.7 мм ² /с EN ISO 3104
Кинематическая вязкость при 100°C	14.2 мм ² /с EN ISO 3104
Индекс вязкости	176 ISO 2909
Температура застывания	-41°C ISO 3016
Температура вспышки в открытом тигле	234°C EN ISO 2592
Щелочное число	7.5 мг KOH/г ASTM D 2896
Содержание сульфатной золы	0.7 г/100г EN ISO 3987

Наша информация основывается на тщательных исследованиях и может считаться надежной, однако рекомендации по применению продукции не являются обязательными.

ÖSEK ГМБХ

@: info@avol.at

Йордангассе 7/12

1010 Вена, Австрия