

Паспорт качества AVOL STREICHERT s_WUCHT 5W-30




Описание:

Полностью синтетическое моторное масло последнего поколения. Снижает расход топлива более чем на 3% по сравнению с аналогичными энергосберегающими маслами (Европейский тест на расход топлива CEC-L-54-T-96 / MB M 111). Быстрое и стабильное промасливание обеспечивает минимальное трение и продлевает срок службы двигателя.

Спецификации, одобрения производителей и рекомендации к использованию от Аволь Штрайхерт:

ACEA C1-16
Ford WSS-M2C 934-B
MAZDA Service Fill
Fiat 9.55535-G1
ST JLR.03.5005
ILSAC GF-5
JASO DL-1

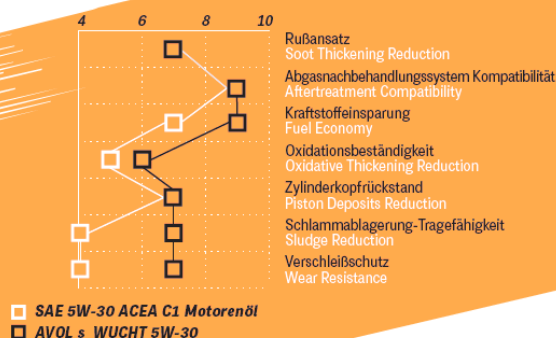

Технические данные:

Класс SAE (Моторное масло)	5W-30 SAE J300
Плотность при 20°C	0.848 г/мл EN ISO 3675
Кинематическая вязкость при 40°C	58.9 мм ² /с EN ISO 3104
Кинематическая вязкость при 100°C	10.7 мм ² /с EN ISO 3104
Индекс вязкости	175 ISO 2909
Температура застывания	-42°C ISO 3016
Температура вспышки в открытом тигле	233°C EN ISO 2592
Щелочное число	6.6 мг KOH/г ASTM D 2896
Содержание сульфатной золы	0.6 г/100г EN ISO 3987

Наша информация основывается на тщательных исследованиях и может считаться надежной, однако рекомендации по применению продукции не являются обязательными.