

# Паспорт качества AVOL STREICHERT s\_STARK 10W-60




## Описание:

Полностью синтетическое моторное масло для использования в экстремальных условиях. Оптимальное давление масла и максимальная защита двигателя от износа. Для бензиновых и дизельных автомобилей с (и без) катализаторами и турбокомпрессорами. АВОЛЬ Штрайхерт рекомендует этот продукт для БМВ М Серии.

## Спецификации, одобрения производителей и рекомендации к использованию от Аволь Штрайхерт:

ACEA A3/B3  
API SN/CF  
BMW Longlife-01  
BMW M engines  
MB 229.3  
VW 501.01/505.00

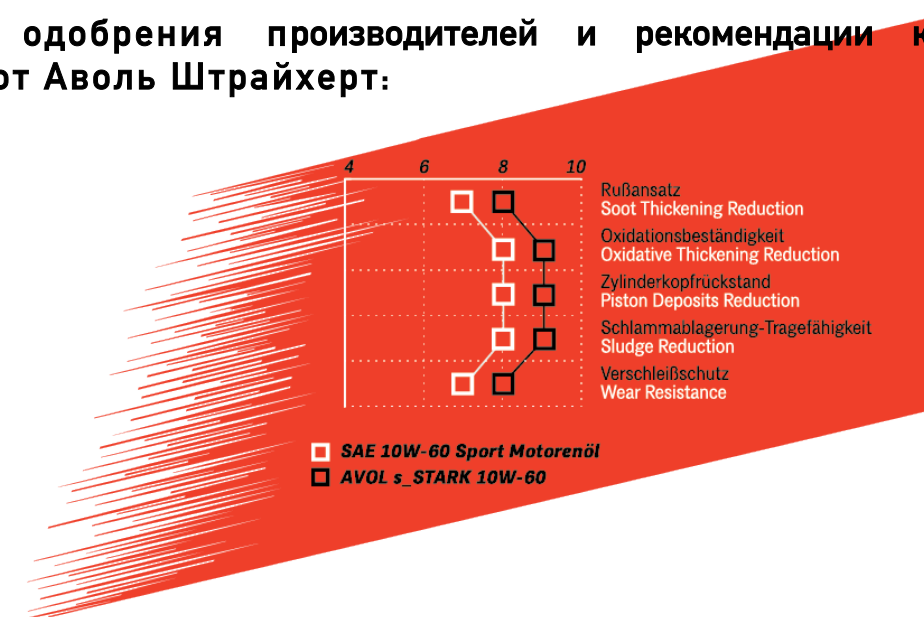

## Технические данные:

Класс SAE (Моторное масло)	10W-60 SAE J300
Плотность при 20°C	0.852 г/мл EN ISO 3675
Кинематическая вязкость при 40°C	154 мм <sup>2</sup> /с EN ISO 3104
Кинематическая вязкость при 100°C	23.8 мм <sup>2</sup> /с EN ISO 3104
Индекс вязкости	186 ISO 2909
Температура застывания	-39°C ISO 3016
Температура вспышки в открытом тигле	242°C EN ISO 2592
Щелочное число	9.5 мг KOH/г ASTM D 2896
Содержание сульфатной золы	1.0 г/100г EN ISO 3987

Наша информация основывается на тщательных исследованиях и может считаться надежной, однако рекомендации по применению продукции не являются обязательными.